




Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

HDi / HDi Variabel Dachsanierung über dem Sparren*

Meisterling® HDi / HDi Variabel mit
Meisterling® Raupe Plus,
Meisterling® Sprüh-Kleber Plus,
Meisterling® Kartuschenkleber Plus oder
Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus luftdicht fixieren

Jegliche Aufsparrendämmung
könnte hier integriert werden

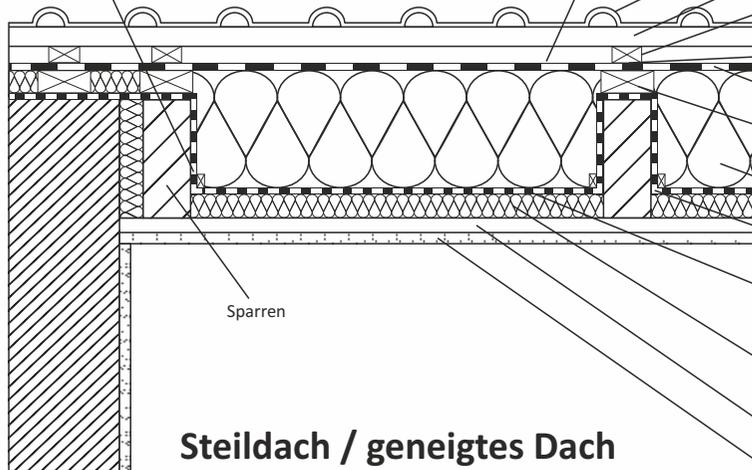

Steildach / geneigtes Dach

* Bei der Sanierung von außen, ist entsprechend der DIN 4108-3:2014 ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. Sie haben Fragen - wir beraten Sie gern!

- Dacheindeckung
- S-10 Traglattung roh, trocken
- 40 x 60 mm oder 41 x 62 mm S-10 Konterlattens roh, trocken
- Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band /
Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band Plus (bei erhöhten Anforderungen)
- Meisterling® „Das Brett“ Plus / Meisterling® Pro Plus
- Aufdopplung / Erhöhung / Dämmung mind. 40 mm stark
- Klemmfilz, jegliche Dämmung WLG. 0 32 / 0 35 / 0 40,
empfehlenswert wäre ein U-Wert von 0,11 (EnEV 2030)
- Meisterling® HDi / HDi Variabel so tief wie möglich fixieren
- Meisterling® HDi / HDi Variabel Dampfsperre / Dampfbremse / Luftsperr
Atmungsaktiver Sd-Wert mit hohem Rücktrocknungspotenzial
- 40 - 80 mm Klemmfilz oder jegliche Dämmung Wlg. 0 32 / 0 35 / 0 40,
zum Schutz der Meisterling® HDi / HDi Variabel vor Nägeln / Schrauben
(mechanische Durchdringung)
- Sparschalung / Unterkonstruktion (UK)
- Raumseitige Trockenbauarbeiten mit z.B. Zementfaserplatte mit
Gipsputz / Gipskartonplatte / Profildreher

- Alte Dachdeckung und Dämmung entfernen. Vor der Meisterling® HDi / HDi Variabel, 40 - 80 mm Dämmung als Nagelschutz einbringen.
- Die Meisterling® HDi / HDi Variabel parallel zur Traufe, über die Sparren verlegen, die Stöße mit 15 cm Überlappung mit Meisterling® Kraftpapier-Band Plus oder Meisterling® Universal-Band / Multi-Band Plus verkleben. Die Meisterling® HDi / HDi Variabel so tief wie möglich, längs der Sparren fixieren. Wir empfehlen die Meisterling® HDi in 3,00 m (spart eine Überlappung / eine Verklebung und ist immer ein Schwachpunkt weniger).
- Im Anschlussbereich (z.B. Giebel / Traufe) mit Dehnungsschleife ausbilden und mit Meisterling® Raupe Plus, Meisterling® Sprüh-Kleber Plus, Meisterling® Kartuschenkleber Plus oder Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus luftdicht anschließen und fixieren.
- Nach der Verlegung der Meisterling® HDi / HDi Variabel, muss auf dem alten Sparren mindestens eine 40 mm starke Aufdopplung / Erhöhung / Dämmung aufgebracht werden.
- Die Zwischensparrendämmung / den Klemmfilz stramm bis Oberkante der Sparrenaufdopplung / Erhöhung / Dämmung einlegen. Über die Dämmung und der Sparrenaufdopplung Meisterling® „Das Brett“ Plus oder Meisterling® Pro Plus Unterdeck- und Unterspannbahn (UDB-A / USB-A / LDB) mit einer verklebten Überlappung und Detailanschlüssen verlegen.
- Die Konterlatte mit Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band Plus (bei erhöhten Anforderungen) oder Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band befestigen, anschließend die Dachfläche mit Traglatte und Dacheindeckung versehen.
- Jegliche diffusionsoffene Aufsparrendämmung möglich.



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie **10 Jahre**



Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauchs berücksichtigt werden können, übernehmen wir weder Garantie, Gewährleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.

Empfohlene Systemkomponenten
mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!