




Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

HDi / HDi Variabel / Pro Dachsanierung von innen*

Meisterling® HDi / HDi Variabel mit
Meisterling® Raupe Plus,
Meisterling® Sprüh-Kleber Plus,
Meisterling® Kartuschenkleber Plus oder
Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus luftdicht fixieren

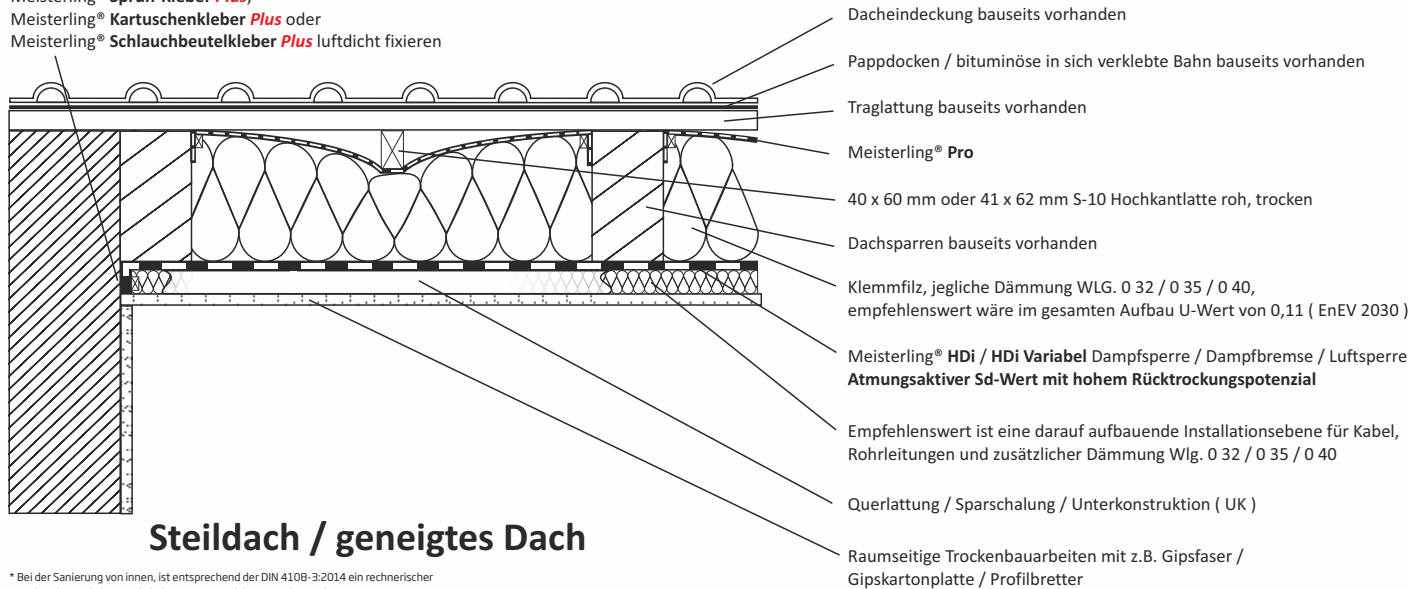

Steildach / geneigtes Dach

* Bei der Sanierung von innen, ist entsprechend der DIN 4109-3:2014 ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. Sie haben Fragen - wir beraten Sie gern!



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie **10 Jahre**



- Zwischen den Sparren die alte Dämmung, sowie alle Nägel, Schrauben und spitzen Gegenstände vor Verlegung der Meisterling® Pro entfernen.
- Zur Bildung einer Lüftungsebene an die Traglattung eine 40 x 60 mm oder 41 x 62 mm S-10 Hochkantlatte anbringen.
- Die Meisterling® Pro zwischen den Sparren mit ca. 10 cm Überstand, wannenförmig über die Hochkantlatte verlegen und an den Sparren fixieren (z.B. mit einer Spalierlatte). Dadurch ist die Lüftungsebene gewährleistet und die Dämmung wird vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Wichtig: Zuluft an der Traufe, sowie Abluft am First vorausgesetzt!
- Nach der Verlegung der Meisterling® Pro, neue Dämmung (z.B. Klemmfilz WLG. 0 32 / 0 35 / 0 40) stramm zwischen die Sparren einbringen.
- Meisterling® HDi / HDi Variabel faltenfrei auf die Sparrenunterseite als luftdichte Ebene mit Dehnungsschlaufe verlegen. Für Überlappungsverklebungen empfehlen wir Meisterling® Universal-Band / Multi-Band Plus. Im Anschlussbereich (z.B. Giebel / Abseite / Kniestock / vorhandener Boden) mit Dehnungsschlaufe ausbilden und mit Meisterling® Raupe Plus, Meisterling® Sprüh-Kleber Plus, Meisterling® Kartuschenkleber Plus oder Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus luftdicht anschließen und fixieren.
- Je nach Bauweise Querlattung / Sparschalung / Unterkonstruktion befestigen.
- Empfehlenswert ist eine darauf aufbauende Installationsebene für Kabel, Rohrleitungen und zusätzlicher Dämmung (bis zu 25 % von der Dampfsperre außen liegenden Dämmung). Abschließend diese mit z.B. Gipsfaser / Gipskartonplatte / Profildrettern raumseitig verkleiden.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches berücksichtigt werden können, übernehmen wir weder Garantie, Gewährleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.

Empfohlene Systemkomponenten mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de

Meisterling® HDi



Meisterling® HDi Variabel



Meisterling® Universal - Band / Multi - Band Plus



Meisterling® Raupe Plus




Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus



Meisterling® Kartuschenkleber Plus



Meisterling® Fassaden Schrauben



Meisterling® Terrassen Schrauben



Meisterling® Sprüh-Primer Plus



Meisterling® Sprüh-Kleber Plus



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!