




Meisterling®

Wir machen Qualität besser!

HDi UV Plus | HDi / HDi Plus | HDi Variabel / HDi Variabel Plus

HDi Produktgruppe Dachsanierung von innen**

Meisterling® HDi Folien mit
Meisterling® Raupe 3D Plus,
Meisterling® Sprüh - Kleber Plus,
Meisterling® Kartuschenkleber 3D Plus oder
Meisterling® Schlauchbeutelkleber 3D Plus luftdicht fixieren

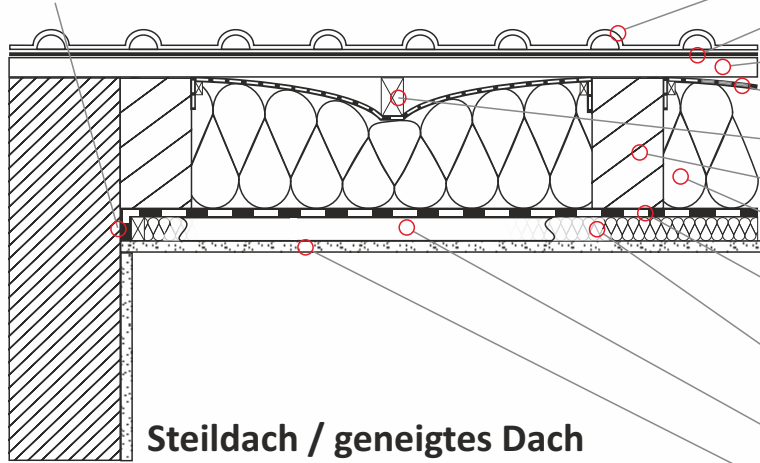

- Dacheindeckung bauseits vorhanden
- Pappdocken / bituminöse in sich verklebte Bahn bauseits vorhanden
- Traglattung bauseits vorhanden
- Meisterling® „Das Brett“ 3D - UV Plus | Pro Plus
- 40 x 60 mm oder 41 x 62 mm S-10 Hochkantlatte roh, trocken
- Dachsparren bauseits vorhanden
- Klemmfalz, jegliche Dämmung WLG. 0 32 / 0 35 / 0 40, empfehlenswert wäre im gesamten Aufbau U-Wert von 0,11 (EnEV 2030)
- Meisterling® HDi Dampfsperre / Dampfbremse / Luftsperr
Atmungsaktiver Sd-Wert mit hohem Rücktrocknungspotenzial
- Empfehlenswert ist eine darauf aufbauende Installationsebene für Kabel, Rohrleitungen und zusätzlicher Dämmung Wlg. 0 32 / 0 35 / 0 40
- Querlattung / Sparschalung / Unterkonstruktion (UK)
- Raumseitige Trockenbauarbeiten mit z.B. Gipsfaser / Gipskartonplatte / Profilbretter

Steildach / geneigtes Dach

* Verarbeitung der genannten Folien nur in Verbindung mit geeigneter und freigegebener Klebertechnik.

** Bei der Sanierung von außen, ist entsprechend der DIN 4108-3:2024 ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. Sie haben Fragen - wir beraten Sie gern!

Diese Verarbeitungshinweise ersetzen alle vorherigen Bekanntmachungen - 04/24



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre



Die hier angegebenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches berücksichtigt werden können, übernehmen wir weder Gewährleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.

- ✓ Zwischen den Sparren die alte Dämmung, sowie alle Nägel, Schrauben und spitzen Gegenstände vor Verlegung der Meisterling® „Das Brett“ 3D - UV Plus | Pro Plus entfernen.
- ✓ Zur Bildung einer Lüftungsebene an die Traglattung eine 40 x 60 mm oder 41 x 62 mm S-10 Hochkantlatte anbringen.
- ✓ Meisterling® „Das Brett“ 3D - UV Plus | Pro Plus zwischen den Sparren mit ca. 10 cm Überstand, wannenförmig von First zur Traufe über die Hochkantlatte verlegen und an den Sparren fixieren (z.B. mit einer Spalierlatte). Dadurch ist die Lüftungsebene gewährleistet und die Dämmung wird vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Wichtig: Zuluft an der Traufe, sowie Abluft am First vorausgesetzt!
- ✓ Nach der Verlegung der Meisterling® „Das Brett“ 3D - UV Plus | Pro Plus neue Dämmung (z.B. Klemmfalz WLG. 0 32 / 0 35 / 0 40) stramm zwischen die Sparren einbringen.
- ✓ Die Meisterling® HDi Folie faltenfrei auf die Sparrenunterseite als luftdichte Ebene mit Dehnungsschlaufe verlegen. Für Überlappungsverklebungen empfehlen wir Meisterling® Multi - Band Plus. Im Anschlussbereich (z.B. Giebel / Abseite / Kniestock / vorhandener Boden) mit Dehnungsschlaufe ausbilden und mit Meisterling® Raupe 3D Plus, Meisterling® Sprüh - Kleber Plus, Meisterling® Kartuschenkleber 3D Plus oder Meisterling® Schlauchbeutelkleber 3D Plus luftdicht anschließen und fixieren.
- ✓ Je nach Bauweise Querlattung / Sparschalung / Unterkonstruktion befestigen.
- ✓ Empfehlenswert ist eine darauf aufbauende Installationsebene für Kabel, Rohrleitungen und zusätzlicher Dämmung (bis zu 25 % von der Dampfsperre außen liegenden Dämmung). Abschließend diese mit z.B. Gipsfaser / Gipskartonplatte / Profilbrettern raumseitig verkleiden.

Empfohlene Systemkomponenten mit 10 Jahren Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de

Meisterling®
„Das Brett“
3D - UV Plus



Meisterling®
Pro Plus
UDB-A / USB-A



Meisterling®
HDi UV Plus



Meisterling®
Schaum
Nageldicht-
Band Plus



Meisterling®
Schaum
Nageldicht-
Band



Meisterling®
Kamin- und
Wandanschluss
Flex 300 Plus



Meisterling®
Firstrolle /
Gratrolle Plus



Meisterling®
Multi - Band Plus



Meisterling®
Schlauchbeutel-
kleber 3D Plus



Meisterling®
Kartuschen-
kleber 3D Plus



Meisterling®
Fassaden
Schrauben



Meisterling®
Terrassen
Schrauben



Meisterling®
Sprüh - Primer /
Kleber Plus



Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!