



Meisterling®


Wir machen Qualität besser!

HDi / HDi Variabel

Dachsanierung **zwischen** dem Sparren*

Meisterling® HDi / HDi Variabel mit
Meisterling® Raupe Plus,
Meisterling® Sprüh-Kleber Plus,
Meisterling® Kartuschenkleber Plus oder
Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus luftdicht fixieren

Jegliche Aufsparrendämmung
könnte hier integriert werden

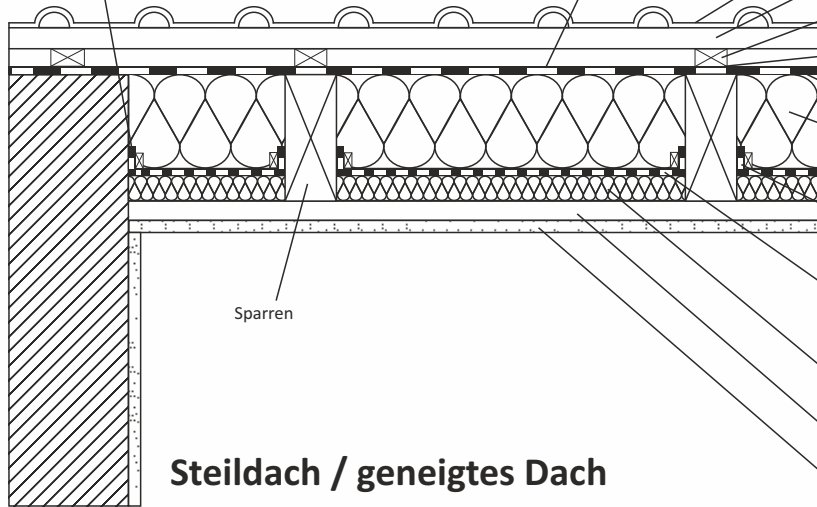

Dacheindeckung

S-10 Traglattung roh, trocken

40 x 60 mm oder 41 x 62 mm S-10 Konterlattungen roh, trocken

Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band /
Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band Plus (bei erhöhten Anforderungen)

Meisterling® „Das Brett“ Plus / Meisterling® Pro Plus

Klemmfilz, jegliche Dämmung WLG. 0 32 / 0 35 / 0 40,
empfehlenswert wäre ein U-Wert von 0,11 (EnEV 2030)

Meisterling® HDi / HDi Variabel mit Meisterling® Raupe Plus,
Sprüh-Kleber Plus, Kartuschenkleber Plus oder Schlauchbeutelkleber Plus
so tief wie möglich luftdicht anschließen und fixieren

Meisterling® HDi / HDi Variabel Dampfsperre / Dampfbremse / Luftsperr
Atmungsaktiver Sd-Wert mit hohem Rücktrocknungspotenzial

40 - 80 mm Klemmfilz oder jegliche Dämmung Wlg. 0 32 / 0 35 / 0 40,
zum Schutz der Meisterling® HDi / HDi Variabel vor Nägeln / Schrauben
(mechanische Durchdringung)

Sparschalung / Unterkonstruktion (UK)

Raumseitige Trockenbauarbeiten mit z.B. Zementfaserplatte mit
Gipsputz / Gipskartonplatte / Profilbretter

Steildach / geneigtes Dach

* Bei der Sanierung von außen, ist entsprechend der DIN 4108-3:2014 ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. Sie haben Fragen - wir beraten Sie gern!



Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre



Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches berücksichtigt werden können, übernehmen wir weder Garantie, Gewährleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.

- Alte Dachdeckung und Dämmung entfernen. Vor der Meisterling® HDi / HDi Variabel, 40 - 80 mm Dämmung als Nagelschutz einbringen.
- Kaum Verschnitt bei der Meisterling® HDi mit **1,10 m** oder **3,00 m** breiten Rolle: Da z. B. bei einer 80 - 90 cm Sparrenfeldbreite zzgl. 10 cm je Seite (für die lot- / senkrechte Befestigung der Folie an den Sparrenseiten) von einer Rolle oder dreifach zugeschnitten werden kann.
- Keine Stoßverklebung, da die Meisterling® HDi / HDi Variabel von First bis zur Traufe durchgehend im Sparrenfeld verlegt wird.
- Weder Probleme / Schwachpunkte der Luftdichtigkeit, da keine Überlappung, noch bei der Verklebung, wenn sich Falten bilden, weil die Folie durchgehend in einem Stück vom First bis zur Traufe verlegt wird.
- Sie können vom Sparren die Meisterling® HDi / HDi Variabel direkt in die Kehlbalkeanlage / Zangenlage verlegen, sodass eine Dämmung bis in den First nicht notwendig ist.
- Kein Materialverlust bei Überlappungen und „Einwickeln der Sparren“ wie bei adäquaten Wettbewerbsprodukten.
- Keine Tauwasserprobleme durch grenzwertige Berechnungen.
- Die Zwischensparrendämmung / den Klemmfilz stramm bis Oberkante Meisterling® „Das Brett“ Plus oder Meisterling® Pro Plus Unterdeck- und Unterspannbahn (USB-A / UDB-A / LDB) verklebten Überlappung verlegen.
- Die Konterlatte mit Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band Plus (bei erhöhten Anforderungen) oder Meisterling® Schaum-Nageldicht-Band befestigen, anschließend die Dachfläche mit Traglatte und Dacheindeckung versehen.
- Jegliche diffusionsoffene Aufsparrendämmung möglich.

Empfohlene Systemkomponenten mit **10 Jahren** Hersteller Garantie:



Meisterling® GmbH
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de



Deutsche Markenqualität vom Meisterling® - Wir machen Qualität besser!